

شیرهای توپی دو سر فلنج سه تکه Floating Type-Full Bore-WOG1000
شیرهای توپی دو سر فلنج سه تکه Floating Type- Reduced Bore-WOG1000



DN 15-50 PN 10-40 / WOG1000

- سوراخ کاری فلنج مطابق استاندارد: ISO7005-2, DIN EN1092-2
- تست نهایی طبق استاندارد: ISO 5208, DIN EN 12266, API 598
- پوشش رنگ: رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک - RAL5005
- ماشین کاری نشیمن محرک شیر طبق استاندارد: ISO5211

جنس قطعات:


- بدنه: CF8M, CF8, ASTM A216WCB
- توپی: AISI420, AISI304, AISI316, CF8M, CF8, Duplex
- محور: AISI420, AISI304, AISI316, Duplex
- رینگ آب بندی کننده: PTFE, RPTFE, NBR, EPDM, Silicon, Viton
- نشیمن آب بندی: AISI420, AISI304, AISI316, CF8M, CF8, Duplex

❖ شیرهای فوق، با سایر مواد مورد نیاز مشتری نیز تولید می شوند.

شیرهای توپی دو سر فلنج سه تکه WOG1000 Floating Type-Full & Reduced Bore-

DN 15-50 PN 10-40 / Class 150

PN	Hydrostatic test pressure in bar with water		
	shell	high pressure closure	low pressure closure
10	15	11	4 to 7
16	24	18	4 to 7
25	38	28	4 to 7
40	60	44	4 to 7

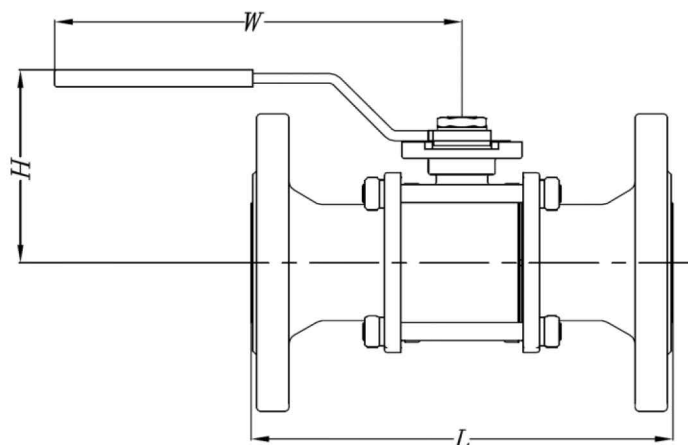

DN	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Weight [kg]
15	130	62	112	2.1
20	150	69	140	3.1
25	160	71	140	3.9
32	180	87	175	5.9
40	200	93	220	7.5
50	230	107	220	11