

شیرهای یکطرفه نازل دار



DN 300-1200 PN 10-63


- سوراخ کاری فلنج مطابق استاندارد: ISO 7005-2, DIN EN 1092-2, ASME B16.5 & B16.47
- اندازه پیشانی تا پیشانی تا DN1000 طبق استاندارد: DIN EN 558-Series3
- و DN1200 مطابق استاندارد کارخانه برابر است با 840mm
- تست نهایی طبق استاندارد: ISO 5208, DIN EN 12266, API 598
- پوشش رنگ: رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک- RAL5005

جنس قطعات:

- بدنه: EN GJS 400-15, ASTM A216-WCB
- دیسک: EN GJS 400-15, ASTM A216-WCB
- محور: AISI 420, AISI304, AISI 316
- مکانیزم آب بندی: metal to metal, metal to EPDM, NBR, Silicon or Viton
- نشیمن آب بندی: EN GJS 400-15+Stainless Steel Overlay, ASTM A216-WCB+Stainless Steel Overlay

❖ شیرهای فوق، با سایر مواد مورد نیاز مشتری نیز تولید می شوند.

ابعاد شیرهای یکطرفه نازل دار DN300-1200 PN10-63

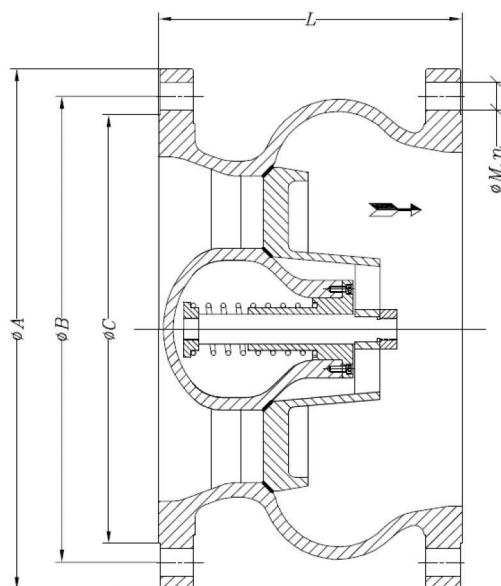

DN	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	
L [mm]	356	381	406	432	457	508	610	660	711	813	840	
PN10	ΦD[mm]	455	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230	1455
	ΦK[mm]	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1380
	ΦM[mm]	23	23	28	28	28	31	31	34	34	37	40
	n	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28	32
	Weight[Kg]	130	180	230	300	365	520	700	900	1100	1410	1700
PN16	ΦD[mm]	455	520	580	640	715	840	910	1025	1125	1255	1485
	ΦK[mm]	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1390
	ΦM[mm]	28	28	31	31	34	37	37	40	40	43	49
	n	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28	32
	Weight[Kg]	130	180	230	300	365	520	700	900	1100	1410	2150
PN25	ΦD[mm]	485	555	620	670	730	845	960	1085	1185	1320	1530
	ΦK[mm]	430	490	550	600	660	770	875	990	1090	1210	1420
	ΦM[mm]	31	34	37	37	37	40	43	49	49	56	56
	n	16	16	16	20	20	20	24	24	28	28	32
	Weight[Kg]	150	200	260	350	400	580	780	1000	1250	1550	2300
PN40	ΦD[mm]	515	580	660	685	755	890	995	1140	1250	1360	1575
	ΦK[mm]	450	510	585	610	670	795	900	1030	1140	1250	1460
	ΦM[mm]	34	37	41	41	44	50	49	57	57	57	63
	n	16	16	16	20	20	20	24	24	28	28	32
	Weight[Kg]	165	230	285	380	430	600	800	1100	1370	1800	2450
PN63	ΦD[mm]	530	600	670	---	800	930	1045	---	---	---	---
	ΦK[mm]	460	525	585	---	705	820	935	---	---	---	---
	ΦM[mm]	37	41	44	---	49	57	57	---	---	---	---
	n	16	16	16	---	20	20	24	---	---	---	---
	Weight[Kg]	185	250	305	---	460	650	900	---	---	---	---